

Дом из газобетонных блоков

Техническое задание в комплектации «Под крышу с утеплением»

Фундамент ростверковый :

Сваи буронабивные D-250 мм.с расширением (на глубину 1,5 м) .

Лента железобетонная 0,4 х 0,45 м.(по песчанной подушке 0,2х0,4 м.)

Стены с балками перекрытия :

Несущие стены — блок PORITEP 625х375х250 D400 ;

Перегородки — блок PORITEP 625х150х250 D400 ;

Монолитный пояс под мауэрлат и межэтажные балки ;

Балки перекрытия : доска 50 х 200 мм .

Крыша скатная :

Стропильная система : доска 50х150 мм. или 50х200 мм.;

Обрешетка : контрбрус 50х50 мм.; шаговая 25х150 мм.;

Пленки : гидроизоляция супердифузионная, производства «Юта» ;

Пленки : ветрозащитная и пароизоляция, производства «Шелтер» ;

Кровля : Мет.черепица пэ «ГрандЛайн» ;

Карнизы и навесы : имитация бруса 135 х 20 мм **с покраской** ;

Водосточная система «ГрандЛайн» .

Утепление перекрытий :

От земли 200 мм , в кровле 200 мм : утеплитель «Кнауф» .

Пленки : ветрозащитная и пароизоляция, производства «Шелтер» ;

Покраска и обработка:

Все нестроганые пиломатериалы обработаны антисептирующим составом

«Неомид» 400, «Неомид» 440

Строганые отделочные материалы обработаны грунтом/антисептиком «Верес» База и покрашены «Верес» Ультра

т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru



01.12.19 г.



Дом № 00.01. (8,5 x 10,0 м.)

Под крышу с утеплением

S общ.	71,8
S первого этажа	71,8
S мансарды	
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	24958
Наименование	Цена
Фундамент ростверковый 65,1 пог.м. / 44шт.	331053
Стены из газобетонных блоков, с кладкой на клей, армированием, монолитными поясами, перемычками, балками перекрытия и утеплением перекрытий 200мм. 132 / 51,6 кв.м.	938689
Крыша холодная (мет. черепица с водосточной системой, подшивкой карнизов в дереве) 114,2 кв.м.	522260
Итого	1792002



т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru




01.12.19 г.



Дом № 00.02. (8,4 x 11,8 м.+ крыльцо)

Под крышу с утеплением

S общ.	150,7
S первого этажа	80,29
S мансарды	70,41
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	18670
Наименование	Цена
Фундамент ростверковый 80,4пог.м. / 47шт.	384947
Стены из газобетонных блоков с кладкой на клей, армированием, монолитными поясами, перемычками, балками перекрытия и утеплением перекрытий 200мм. 284,5 / 39,8 кв.м.	1504261
Крыша утепленная (мет.черепица с водосточной системой, подшивкой карнизов и навесов в дереве и утеплением 200мм.) 157 кв.м.	924426
Итого	2813634

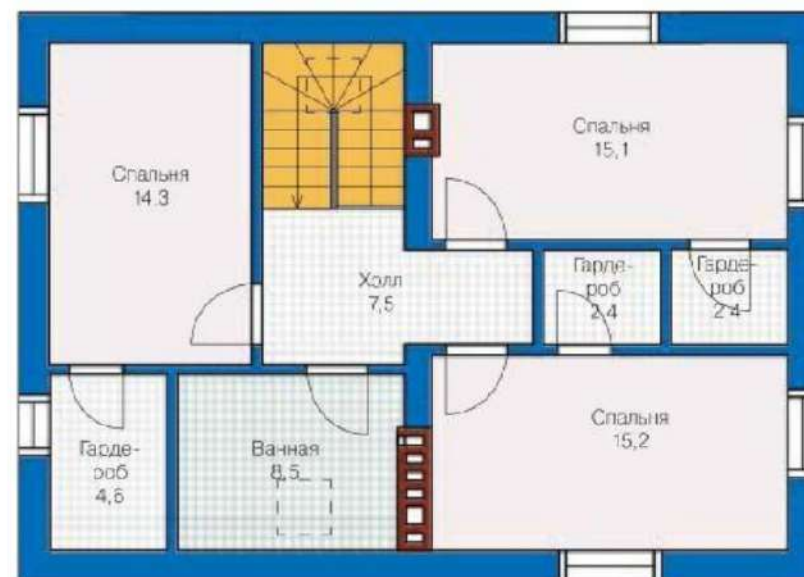

т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru





01.12.19 г.



Дом № 00.03. (9,6 x 10,1 м.+ 2 крыльца)

Под крышу с утеплением

S общ.	150,64
S первого этажа	84,09
S мансарды	66,55
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	21793
Наименование	Цена
Фундамент ростверковый 79,6пог.м. / 49шт.	381217
Стены из газобетонных блоков с кладкой на клей, армированием, монолитными поясами, перемычками, балками перекрытия и утеплением перекрытий 200мм.	1900297
Крыша утепленная (мет.черепица с водосточной системой, подшивкой карнизов и навесов в дереве и утеплением 200мм.)	1001422
	292 / 61,7 кв.м.
	156 кв.м.
Итого	3282936

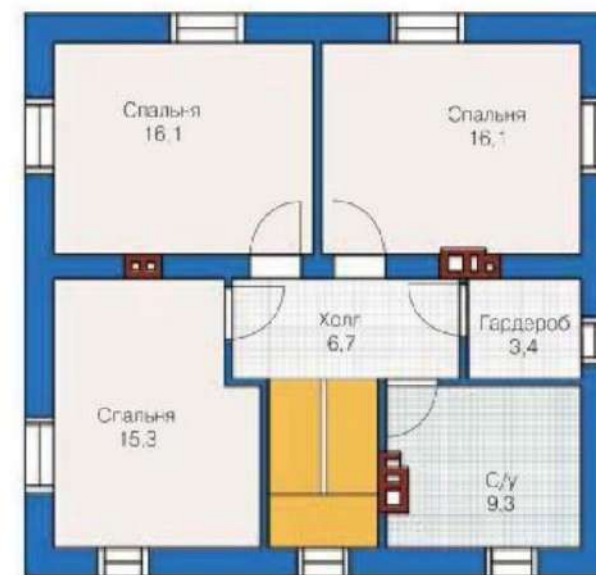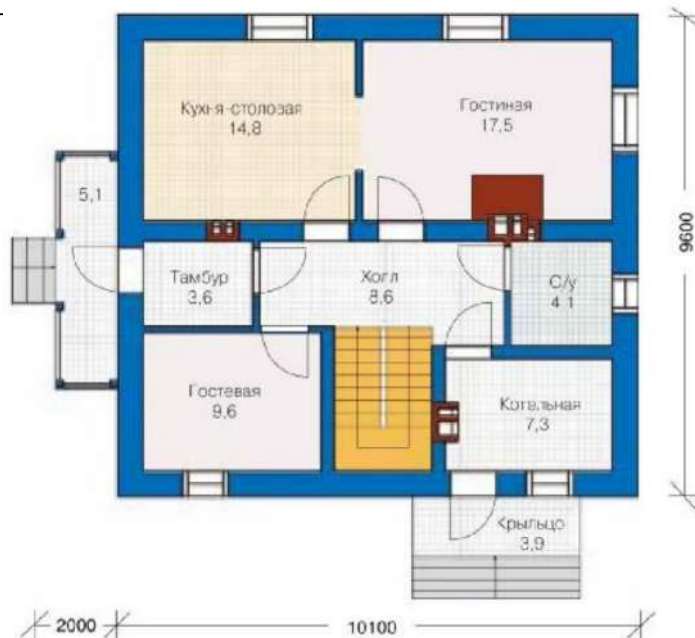

т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru




01.12.19 г.



Дом № 00.04. (8,5 x 12,5 м.+ 2 крыльца)

Под крышу с утеплением

S общ.	84,71
S первого этажа	84,71
S мансарды	0
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	27194
Наименование	Цена
Фундамент ростверковый 81,4пог.м. / 60шт.	422445
Стены из газобетонных блоков с кладкой на клей, армированием, монолитными поясами, перемычками, балками перекрытия и утеплением перекрытий 200мм. 199 / 40,5 кв.м.	1262297
Крыша утепленная (мет.черепица с водосточной системой, подшивкой карнизов и навесов в дереве и утеплением 200мм.) 159,6 кв.м.	618875
Итого	2303617

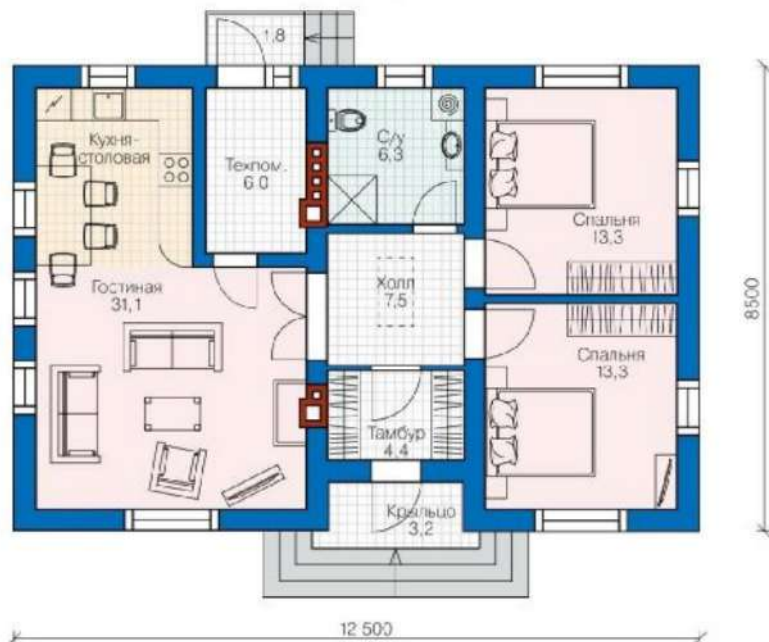

т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru



01.12.19 г.



Дом № 00.05. (8,9 x 8,9 м.+ веранда + крыльцо)

Под крышу с утеплением

S общ.	116,39
S первого этажа	60,48
S мансарды	55,91
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	22985
Наименование	Цена
Фундамент ростверковый 75пог.м. / 47шт.	362489
Стены из газобетонных блоков с кладкой на клей, армированием, монолитными поясами, перемычками, балками перекрытия и утеплением перекрытий 200мм.	1380033
Крыша утепленная (мет.черепица с водосточной системой, подшивкой карнизов и навесов в дереве и утеплением 200мм.)	932652
	154 кв.м.
Итого	2675174

